

Montáž na rám



Plissé roleta bez vrtání



Informace

V případě Duo provedení (stínící/ neprůhledná látka) je možné před finálním nalepením rolety na rám ještě otočit pozice látek podle potřeby.


1.

Ujistěte se, že povrch rámu je suchý a čistý.
V případě potřeby odstraňte prach, nečistoty,
nebo mastnotu, které by mohly snížit přilnavost pásky.

2.

Oboustranná páska je předaplikována při výrobě.

1.

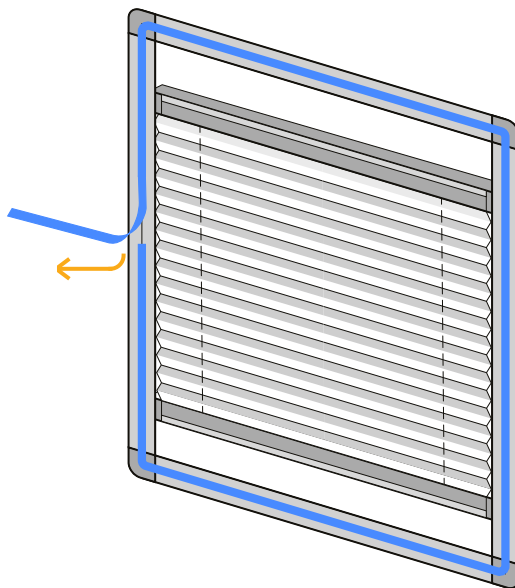

2.

